

**450 S A6X2NA
CARGA GENERAL**
(SEMIREMOLQUE)

LARGA DISTANCIA

LET'S GO

TODO EN UNA SOLA UNIDAD



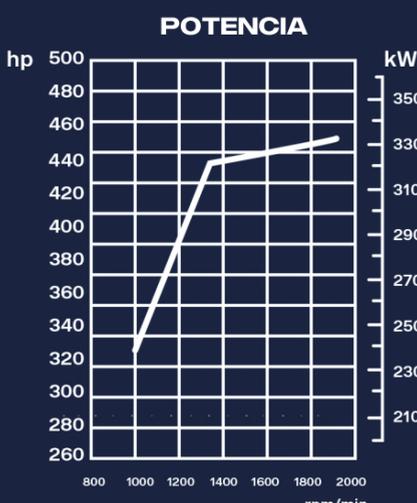
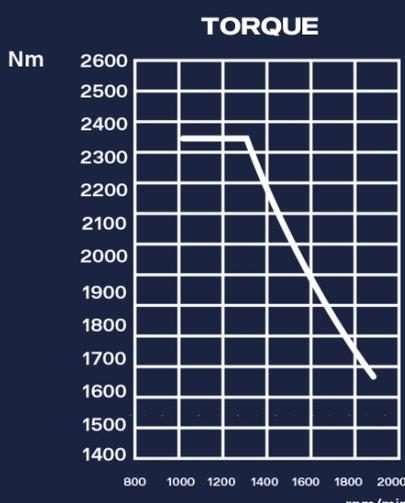
MAYOR VISIBILIDAD



MAYOR CONFORT



MAYOR CAPACIDAD DE CARGA

DC13 143 450 EURO 5**EURO S****MOTOR**SCANIA DC13 143 450 hp
13 litros Euro 5**TORQUE**2,350 Nm (1,733 lb-ft)
de 1,000 a 1,300 rpm**POTENCIA**450 hp (336 kW) a 1,900 rpm
Sistema de inyección Scania XPI**FRENO AUXILIAR DE MOTOR**

Automático + manual

POTENCIA DE FRENO DE ESCAPE:

343 hp (256 kW) a 2,400 rpm

DIFERENCIAL**PASO DIFERENCIAL**

R780 con bloqueo de diferencial

RELACIÓN PASO DIFERENCIAL

3.08:1

**TRANSMISIÓN**

GRS0905R

CAJA DE CAMBIOS

12 + 2 velocidades

RELACIÓN MÁS ALTA

13.21:1

RELACIÓN MÁS BAJA

0.80:1

PROGRAMA DE CAMBIOS OPTICRUISE

Modo económico, potencia y normal

RETARDER

4,100 Manual + automático

EJES**EJE DELANTERO**Capacidad de 16,534 lb (7,500 kg)
Suspensión mecánica de ballesta parabólica 2x32**EJE TRASERO**Capacidad de 27,998 lb (12,700 kg)
+ 18,298 lb (8,300 kg)
= 46,297 lb (21,000 kg)
Suspensión neumática, con control electrónico de nivel**MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES****CHASÍS****TIPO**
Articulado, larga distancia**CONFIGURACIÓN DE EJES**
6x2**ALTURA DE CHASÍS**
Normal**DISTANCIA ENTRE EJES**
3,550 mm**TANQUES DE COMBUSTIBLE****CAPACIDAD**500 litros (tanque izquierdo)
+ 400 litros (tanque derecho)**TIPO DE TANQUE:**

Aluminio, Calentador de diésel

ADBLUE:

105 litros (lado derecho)

FRENOSFrenos de disco
Frenado neumático y electrónico
Freno auxiliar
Retarder + freno de escape**ESTO ES SCANIA**

CAPACIDADES Y PESOS	EJE DELANTERO	EJE TRASERO	TOTAL
Capacidades Técnica (lb)	16,534 lb (7,500 kg)	46,297 lb (21,000 kg)	62,831 lb (28,500 kg)
Peso vehicular (lb)			21,708 lb (9,847 kg)
Capacidad máxima de tracción (lb)			143,300 lb (65,000 kg)

CABINA

La cabina S es la más confortable de la gama de cabinas Scania

PUESTO DEL CONDUCTOR

Volante con ajuste de altura y botones de mando de control.

Asiento con ajuste neumático y categoría Premium

Estéreo con pantalla de 5"

GPS (Scania Comunicator)

CARACTERÍSTICAS

Cabina S con cama extensible de 800 a 1,000 mm

Altura de piso a techo normal (2.070 m)

Retrospectores esféricos

Control de vidrios eléctricos

SISTEMA ADAS

LDW: Sensor de salida de carril

AEB: Función avanzada de frenado de emergencia

ACC: Control de velocidad adaptativa

ALCC: Control de velocidad adaptativa inteligente

SISTEMA ADAS 2.0

LKA: Sistema estabilizador de carril

BSW: Advertencia de punto ciego

VRUCP: Prevención de colisión para ciclistas y peatones

LGCP: Prevención de colisiones por cambio de carril

LDW-AS: Advertencia de salida de cambio de carril con dirección activa

NEUMÁTICOS Y RINES**DELANTEROS**

295/80R22.5 con rin de aluminio

TRASEROS

295/80R22.5 con rin de aluminio

REFACCIÓN

295/80R22.5 con rin de aluminio

QUINTA RUEDA

JOST JSK37C-Z 185

Posición: 340 mm



Desarrollamos soluciones limpias, seguras e inteligentes, el sistema de transporte del mañana