

**450 S A6X4NA
CARGA GENERAL**
(SEMI REMOLQUE)

LARGA DISTANCIA

LET'S GO

TODO EN UNA SOLA UNIDAD



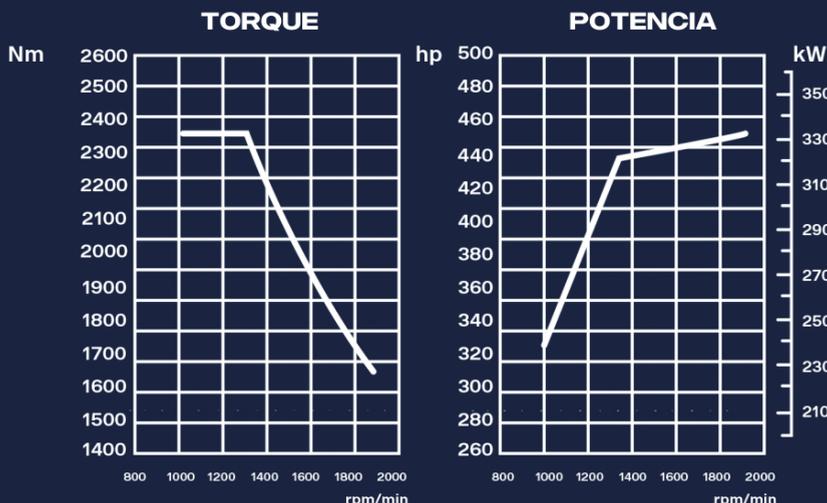
EJE RETRÁCTIL



EFICIENCIA EN COMBUSTIBLE



SEGURO E INTELIGENTE

DC13 143 450 EURO 5**EURO S****MOTOR**SCANIA DC13 143 450 hp
13 litros Euro 5**TORQUE**2,350 Nm (1,733 lb-ft)
de 1,000 a 1,300 rpm**POTENCIA**450 hp (336 kW) a 1,900 rpm
Sistema de inyección Scania XPI**FRENO AUXILIAR DE MOTOR**

Automático + manual

POTENCIA DE FRENO DE ESCAPE:

343 hp (256 kW) a 2,400 rpm

DIFERENCIAL**PASO DIFERENCIAL**

RB662+R660 con bloqueo de diferencial

RELACIÓN PASO DIFERENCIAL

3.42:1

**TRANSMISIÓN**

GRS0905R

CAJA DE CAMBIOS

12 + 2 velocidades

RELACIÓN MÁS ALTA

13.21:1

RELACIÓN MÁS BAJA

0.80:1

PROGRAMA DE CAMBIOS OPTICRUISE

Modo económico, potencia y normal

RETARDER

4,100 Manual + automático

EJES**EJE DELANTERO**Capacidad de 16,534 lb (7,500 kg)
Suspensión mecánica de
ballesta parabólica 3x29**EJE TRASERO**Capacidad de 28,660 lb (13,000 kg)
+ 28,660 lb (13,000 kg)
= 57,320 lb (26,000 kg)
Suspensión neumática, con
control electrónico de nivel**MAYOR TORQUE A MENOS REVOLUCIONES****CHASÍS****TIPO**
Articulado, larga distancia**CONFIGURACIÓN DE EJES**
6x4**ALTURA DE CHASÍS**
Normal**DISTANCIA ENTRE EJES**
3,550 mm**TANQUES DE COMBUSTIBLE****CAPACIDAD**500 litros (tanque izquierdo)
+ 400 litros (tanque derecho)**TIPO DE TANQUE:**

Aluminio, Calentador de diésel

ADBLUE:

105 litros (lado derecho)

FRENOSFrenos de disco
Frenado neumático y electrónico
Freno auxiliar

Retarder + freno de escape

ESTO ES SCANIA

CAPACIDADES Y PESOS	EJE DELANTERO	EJE TRASERO	TOTAL
Capacidades Técnica (lb)	16,534 lb (7,500 kg)	57,320 lb (26,000 kg)	73,854 lb (33,500 kg)
Peso vehicular (lb)			22,469 lb (10,192 kg)
Capacidad máxima de tracción (lb)			176,369 lb (80,000 kg)

CABINA

La cabina S es la más confortable de la gama de cabinas Scania

PUESTO DEL CONDUCTOR

Volante con ajuste de altura y botones de mando de control.

Asiento con ajuste neumático y categoría Premium

Estéreo con pantalla de 7" GPS (Scania Comunicator)

CARACTERÍSTICAS

Cabina S con cama extensible de 800 a 1,000 mm

Altura de piso a techo normal (2.070 m)

Retrovisores esféricos

Control de vidrios eléctricos

SISTEMA ADAS

LDW: Sensor de salida de carril

AEB: Función avanzada de frenado de emergencia

AICC: Control de velocidad adaptativo inteligente

SISTEMA ADAS 2.0

LKA: Sistema estabilizador de carril

BSW: Advertencia de punto ciego

VRUCP: Prevención de colisión para ciclistas y peatones

LGCP: Prevención de colisiones por cambio de carril

LDW-AS: Advertencia de salida de cambio de carril con dirección activa

NEUMÁTICOS Y RINES**DELANTEROS**

295/80R22.5 con rin de aluminio

TRASEROS

295/80R22.5 con rin de aluminio

REFACCIÓN

295/80R22.5 con rin de aluminio

QUINTA RUEDA

JOST JSK37CX 185

Posición: 240 mm



Desarrollamos soluciones limpias, seguras e inteligentes, el sistema de transporte del mañana